

LAMIERA LUCIDA POLISHED SHEET

QUALITÀ / QUALITY: DC01 - DC04

1 ^A SCELTA LAMIERA LUCIDA TOP GRADE POLISHED SHEET							
MISURE SIZES	0,8	1	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
1000x2000 (kg/foglio) (kg/sheet)	12,6	15,7	18,8	23,6	31,4	39,3	47,1
1250x2500 (kg/foglio) (kg/sheet)	19,6	24,5	29,4	36,8	49,1	61,3	73,6
1500x3000 (kg/foglio) (kg/sheet)	28,3	35,3	42,4	53	70,7	88,3	106

NORME DI RIFERIMENTO: Certificati 3.1 secondo norma EN 10204


	Strutturali	Alto residenziali	Formatura a freddo	
	LAC e DEC	LAC e DEC	DEC	Zincati
Qualità Materiale	EN 10025 - 2	EN 10149 - 2	EN 10111	EN 10346
Tolleranze dimensionali	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10143

LAMIERA GRECATA TRAPEZOIDAL SHEET

QUALITÀ / QUALITY: S250GD - S280GD



CARATTERISTICHE STATICHE							
spessore mm		0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5
peso Kg/m ²		7,85	9,15	10,46	13,08	15,70	19,62
peso Kg/m lineare	1000	4,71	5,49	6,28	7,85	9,42	11,77
J cm ⁴ /m		41,76	51,16	58,89	78,23	96,83	122,74
W cm ³ /m		14,37	18,06	21,59	27,66	33,31	41,31

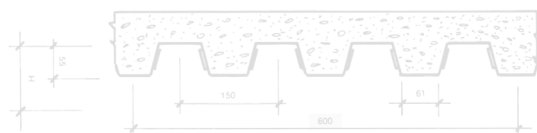

CARATTERISTICHE STATICHE					
spessore mm	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5
peso Kg/m ²	9,15	10,46	13,08	15,70	19,62
peso Kg/m lineare	5,49	6,28	7,85	9,42	11,77
J cm ⁴ /m	50,05	59,15	77,63	96,48	122,52
W cm ³ /m	15,38	18,52	25,00	31,81	41,22



CARATTERISTICHE STATICHE				
spessore mm	0,6	0,7	0,8	1,0
peso Kg/m ²	6,42	7,49	8,57	10,72
peso Kg/m lineare	1250	5,88	6,86	9,81
J cm ⁴ /m	13,79	16,04	18,31	22,83
W cm ³ /m	4,75	5,55	6,36	7,98

Prodotte secondo norma EN 1090. Per gli aspetti dimensionali prodotte secondo norma EN 10162. Qualità materiale secondo norma EN 10346.